2023/11/02

DRY SUITS 保証書

HDS-445 ドライスーツ（首・手首：ネオプレン/足：ラテックスソックス）

ドライスーツ取扱説明書

この度は、当社ドライスーツをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、ドライスーツを最良の状態に保ち、快適にご使用頂くための正しい使い方、メンテナンスの仕方などについて説明しております。ご使用前に必ずお読み下さい。

A.着用の際

防水ファスナーを全開にし、足、手、頭の順に着用してファスナーを閉めます。
その際、足（ラテックス）、首、手（ネオプレン）は無理に引っ張らず、両手で大きく広げて通して下さい。
脱ぐときは逆の手順で行って下さい。又、内側にデニムなどの固い服を着込みますと、シールテープや裏生地とこすれて剥離がおきる可能性がありますので注意して下さい。

B.耐熱

樹脂が溶けることがありますので、高温（たき火など）にさらさないようご注意下さい。

C.防水ファスナー

防水ファスナーは非常にデリケートなものですから、取扱いには十分ご注意下さい。
折り曲げたり、重いものを乗せたりする事は厳禁です。開閉時にアンダーウェアに、砂等がかまないように注意して下さい。尚、ファスナーの破損の場合、本体から切り取らないようにお願いします。
交換修理ができなくなる場合があります。

D.ネック・リスト

ネック・リストの各部はネオプレン製で、縫製はしておりますが、特殊なテープを貼りサイズ調整ができるようになっていますので、各自合わせてカットして下さい。カットする際は、よく切れるハサミを用い、丁重に切断し、切り口がギザギザにならないように数回に分けて切って下さい。
万一、ネオプレーンシール部分に損傷をもたらした場合（裂けた場合など）は、ネオプレーンシールを本体生地から切り取らない様にお願いします。交換修理ができなくなる場合があります。

E.サスペンダー

股下の長さ調整やウエストのズレを解消するために付属しています。
必要のない場合は取り外して下さい。

F.内部空気の調整

水の中で動きやすくするため、着用の時陸上でネックシールを指で開き、うずくまる姿勢をとり内部の空気を抜いてください。

G.ファスナー及び各部パーツについて

ラテックスシール、ネオプレーンシール及び防水ファスナーは、通常以上の水圧（激しい転倒・落水など）がかかった場合、水が浸入する場合があります。

H.お手入れと保管

・使用後は真水でよく洗い直射日光を避け陰干しして下さい。
・家の中でも高温・多湿の場所に（真夏に）長期間保管されますと、シール部分が溶ける可能性があります。
シール部分にパウダーを塗布し湿気のない所で折りたたまずにハンガー等に吊るして下さい。
・ラテックスソックスと本体生地部分が長時間接触すると、ラテックスが溶けて生地に付着する恐れがあります。
・高温、多湿の場所（車内やジャットスキーのボックス等）で、本体が濡れた状態で長時間生地部分が重なると生地に色が移行する場合があります。
・海水や汗などの塩分がついたまま放置しますと、加水分解を起こす恐れがあります。
保管の際にはご注意下さい。

I.リペアキット

万一、本体生地が敗れた場合、小さな破れは付属のリペアキットで修理できます。

J.修理

ご自身で修理ができない場合はお買い求めいただいた販売店までお問い合わせください。
ネックシールやリストシールの交換、ラテックスソックスの交換など修理を承ります。（有料）

K.保証について

万が一、通常のご使用において故障が発生した場合はお買い上げ日から1年間、かつ製造後2年間は保証が適用されます。
・製品保証は個人的かつ非営利目的に使用する場合のみ保証の対象となります。営利目的での使用は対象外となりますのでご注意ください。
・製品保証の決定には、欠陥を明確にするための検査や画像の提供をする必要があります。
・商品不良が認められた場合、不良品の交換または修理のみが保証の対象になります。
・本製品の誤った使用方法や外的要因による擦れや破れ等、製造上の欠陥以外の破損に関しては保証対象外となります。
・製品保証は許可なく修理、交換、改造を行った場合は無効となります。
・修理、交換された製品も初めの購入日から1年間の保証となります。
・保証を受ける際には領収書や納品書等の購入したことを証明できる書類を提出する必要があります。
購入した販売店の名前、日付が明確にわかるものを保管しておいてください。

品質保証書

お買上げ日　　年　　月　　日

品番

お取扱い店

氏名

住所

電話番号

本保証書を大切に保管して下さい。紛失されましても再発行できません。本保証書にお取り扱い店やお買い上げ日が記入されているか確認して下さい。無償修理に出される際は製品に本保証書を必ず添付の上購入点へご持参下さい。

RESUCO（レスコ） 〒444-0124 愛知県額田郡幸田町深溝大角豆田1-6
0564-56-0001　www.hantglobal.com

HDS-445 ドライスーツ

2023/11/2

取り扱い説明書

着用手順

1



ジッパーを全開にし、両足を入れ、サスペンダーを肩にかける。

2



左腕と頭を通す。

3



右腕を通す。

4



ジッパーを閉める。


5




最後に水中で動きやすくするためネックシールを指で開き、うずくまる姿勢をとり内部の空気を抜けば着用完了です。

サスペンダーの取り付け方

●サスペンダーの取り付け部は、前身頃に2箇所、背面に1箇所あります。

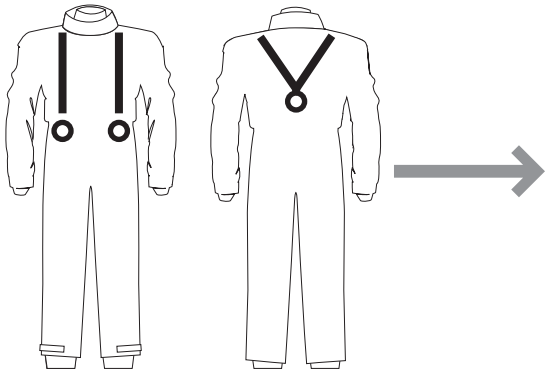

付属のサスペンダーベルトを下記図のように取り付け部にしっかり固定してください。

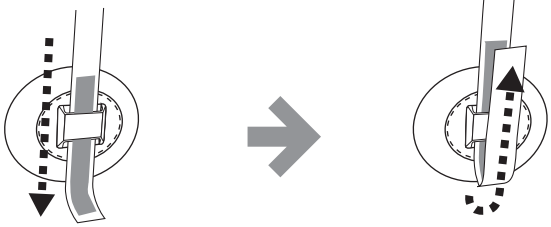


取り付け部の上からベルトを通す。

マジックテープをしっかり留める。

首・手首の調整

ネック・リストはネオプレン製で縫製はしておりますが、
特殊なテープを貼りサイズ調整可能となっております。

よく切れるハサミを用いて丁寧に切断し、切り口がギザギザにならないように数回に分けてお切り下さい。
万一、ネオプレンシール部分に損傷をもたらした場合（裂けた場合など）は、
ネオプレンシールを本体生地部分から切り取らないようお願いします。
切り取ってしまうと交換修理が出来なくなります。




よく切れるハサミを用いて
数回に分けてお切り下さい。

補修方法

❶ 小さな破れやピンホールの補修を行う場合は
付属のシールテープを使用します。

❷ 本体の内側（グレー）から補修する部分へ
付属のシールテープの内側（乳白色）を当てます。

❸ アイロンで数秒間押さえます。
温度は約150℃を目安に、押さえ方は通常の
アイロンを当てる方法で問題ありません。

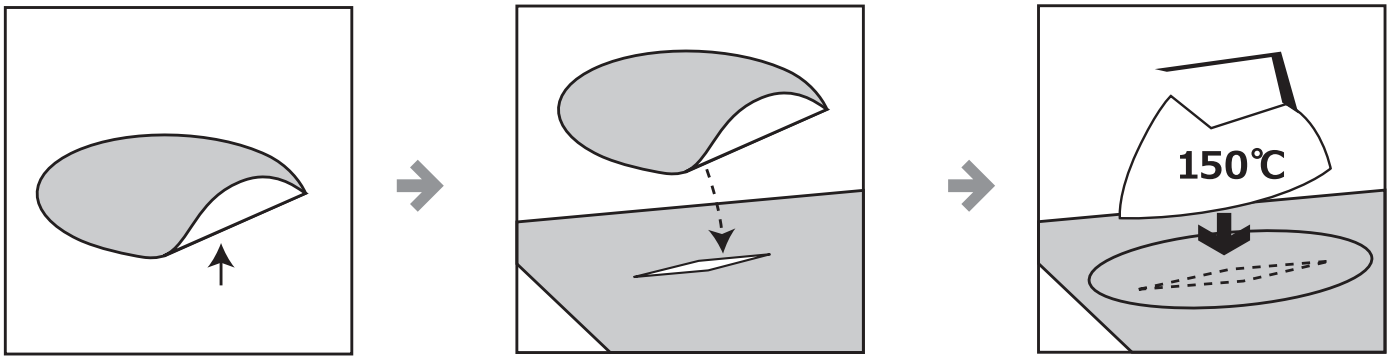

RESUCO
（レスコ）

〒444-0124 愛知県額田郡幸田町深溝大角豆田1-6

0564-56-0001　www.hantglobal.com

注意

修理部分以外には出来るだけアイロンを
当てないようにして下さい。

生地が傷むと防水効果が損なわれる恐れが
あります。